


# Hackschnitzelbunker

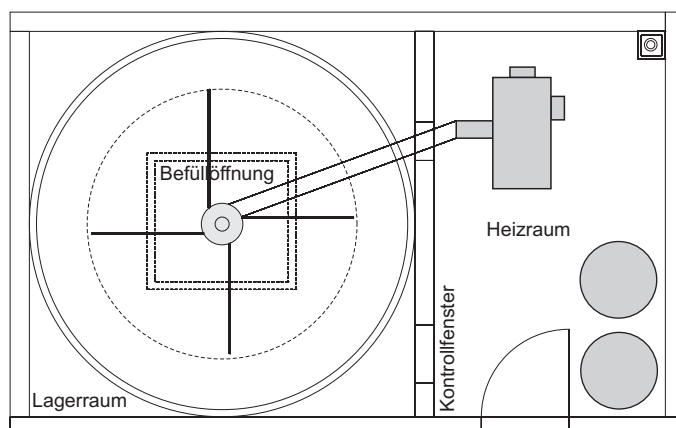

Biomasse-Heizkraftwerk  
Drachselsried

# Hackschnitzelbunker aus Doppelwandelementen

- stabil und massiv
- schnelle Bauzeit
- wasserdicht, feuchteunempfindlich
- keine Verputzarbeiten notwendig, da Sichtbetonqualität

Zweischalige Betonelementwände in porenarmen Sichtbeton, 6 cm starken Innen- und Außenschalen, beidseitig 3,5 cm Betondeckung, Wanddicke gesamt 24, 30 oder 36 cm.

Die statisch erforderliche Bewehrung ist in die Betonschalen eingebaut, welche mit Gitterträgern verbunden sind.

Die Bodenplatte mit Fußpunktausbildung ist bauseits zu leisten. Wir beraten Sie diesbezüglich gerne.

Die Wandelemente und die Elementedecke werden mittels eines Autokrans und unserem geschulten Montagepersonal in kürzester Zeit verlegt.

Bauseits sind anschließend nur noch die Vergussarbeiten zu erbringen.

Die erforderliche Eingabeplanung und die Statik können ebenso durch die Firma Ludwig Schierer übernommen werden.

